


●ローリングタワー

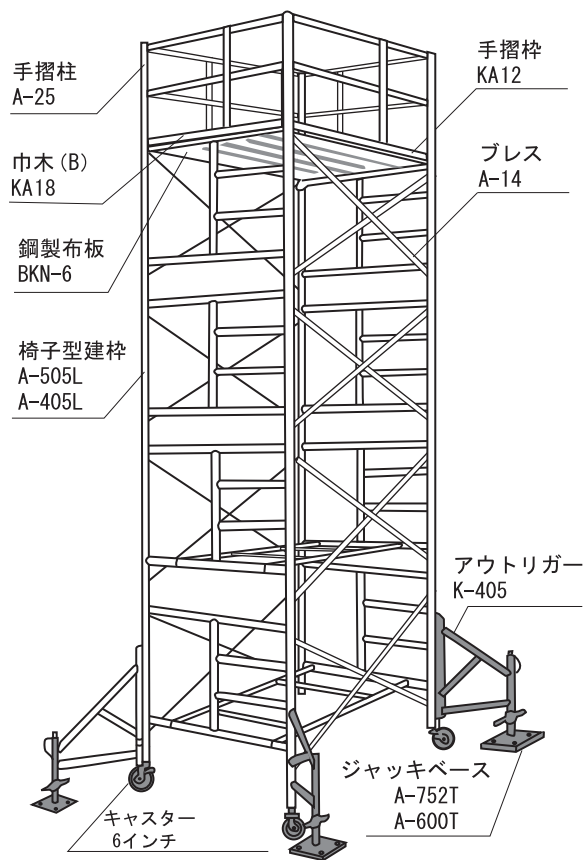

- 部材表 -

梯子型建枠 A-505L 	梯子型建枠 A-405L
手摺枠 (扉付) 重量 13.8kg 	筋かい
幅木 重量 5.5kg 	アウトリガー
キャスター 	キャスタージャッキ付

品名	記号	寸法	一段	二段	三段	四段
キャスター6インチ		直径180mm	4	4	4	4
キャスタージャッキ付6インチ		直径180mm	—	—	—	—
梯子型建枠	A-405L	H1524×W1219	2	4	6	8
ブレス	A-14		2	4	6	8
連結ピン	CP-20		4	8	12	16
鋼製足場板	BKN-6	W 500×L1829	2	3	4	5
手摺	A-31S	L1829	4	4	4	4
幅木	KA18	H 250×L1829	2	2	2	2
手摺枠	KA12	H 900×L1219	2	2	2	2
アウトリガー	K-405		0	4	4	4
ジャッキベース	A-752T		0	—	—	—