


● 単管パイプ

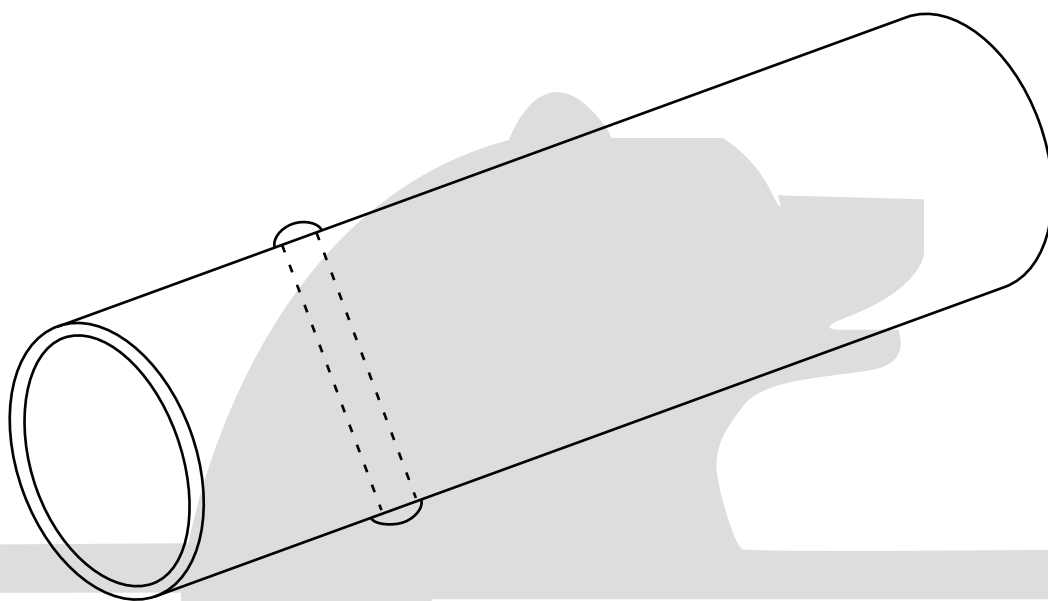


記号	導	重量(kg)
P-1.0	48.6φ	2.7
P-1.5	48.6φ	4.1
P-2.0	48.6φ	5.5
P-2.5	48.6φ	6.8
P-3.0	48.6φ	8.2
P-3.5	48.6φ	9.6
P-4.0	48.6φ	10.9
P-4.5	48.6φ	12.3
P-5.0	48.6φ	13.6
P-6.0	48.6φ	16.4

鋼管材質	断面積A	断面2次モーメント I	断面2次半径 i	断面計数 Z	許容応力度(KN/cm ²)
STKR-500	3.483cm ²	9.32 cm ⁴	1.64cm	3.83cm ³	23.52

●角パイプ


60角パイプ 60×60×2.3



記号 (m)	重量 (kg)
K-1.0	4.1
K-1.5	6.1
K-2.0	8.1
K-2.5	10.1
K-3.0	12.2
K-3.5	14.2
K-4.0	16.2

鋼管材質	断面積A	断面2次モーメントI	断面2次半径i	断面計数Z	許容荷重(KN)
STKR-400	5.172cm ²	28.3cm ⁴	2.34cm	9.44cm ³	15.68


100角パイプ 100×100×3.2



記号 (m)	重量 (kg)
K-10-10	9.5
K-10-15	14.3
K-10-20	19.0
K-10-25	23.8
K-10-30	28.6
K-10-40	38.1
K-10-50	47.6
K-10-60	57.0

鋼管材質	断面積A	断面2次モーメントI	断面2次半径i	断面計数Z	許容荷重(KN)
STKR-400	12.13cm ²	187cm ⁴	3.93cm	37.5cm ³	15.68

150角パイプ 150×75×3.2



記号 (m)	重量 (kg)
K-1575-1.5	16.2
K-1575-2.0	21.6
K-1575-2.5	27.0
K-1575-3.0	32.4
K-1575-3.5	37.8
K-1575-4.0	43.2
K-1575-4.5	48.6
* K-1575-5.0	54.0
* K-1575-5.5	59.4
K-1575-8.0	86.4

鋼管材質	断面積A	断面2次モーメントI	断面2次半径i	断面計数Z	許容荷重(KN)
STKR-400	13.99 cm ²	416.57cm ⁴	29.77cm	55.54 cm ³	15.68

* 印の商品に関してはお問い合わせください。