


### ●養生メッシュシート（防災メッシュシート1類）



寸法	重量(kg)
1.83×5.1	5.0
1.5 ×5.1	4.3
1.2 ×5.1	3.4
0.9 ×5.1	2.6
0.6 ×5.1	1.8

### ●2類防災メッシュシート（塗装シート）

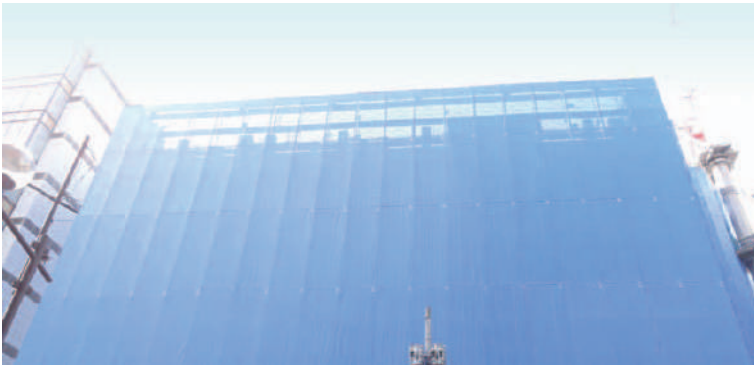

寸法	重量(kg)
1.8×5.1	1.5
1.5×5.1	1.2
1.2×5.1	1.0
0.9×5.1	0.7
0.6×5.1	0.5

●養生シート（白）



寸法	重量(kg)	厚さ(mm)
1.8×5.1	5.0	3.4
1.5×5.1	4.3	
1.2×5.1	3.4	
0.9×5.1	2.6	
0.6×5.1	1.8	

●シートクランプ



重量 : 0.4kg

●PPひも

販売品



### ●防音シート



寸法	重量(kg)
1.8×3.4	9.8
* 1.5×3.4	8.2
* 1.2×3.4	6.6
* 0.9×3.4	5.0
* 0.6×3.4	3.4

	項目	内容
規格	厚さ(mm)	1.0
物	(kg/3cm) 引張強力	190×180
	(N/3cm)	1860×1770
性	引張伸度(%)	20×23
	(kg) 引裂強力	40×40
	(N)	392×392
	防炎性	消防法施行令第4条の3第4項の基準に適合

#### 音響透過損失 dB

中心周波数 Hz	125	250	500	1000	2000	4000
防音シート	6.0	8.0	12.0	16.0	21.0	26.0

\* 印の商品に関してはお問い合わせください。

### ●防音シート縦横兼用



寸法	重量(kg)
* 1.8×5.1	9.4
* 1.5×5.1	7.2
* 1.2×5.1	6.0
* 0.9×5.1	4.7
* 0.6×5.1	3.5

\*枠組足場のメーターサイズ及び  
インチサイズ兼用 (1.8X5.1サイズのみ)

NETIS登録番号 KK-120065-A


	項目	内容
規格	厚さ(mm)	0.56
物 性	(タテ) 引張伸度(mm)	1440
	(ヨコ)	1500
	(タテ) 引張伸度(%)	21.0
	(ヨコ)	19.3
性	(タテ) 引裂強力(N)	345
	(ヨコ)	285
	防炎性	消防法施行令第4条の 3第4項の基準に適合

#### 音響透過損失 dB

中心周波数 Hz	125	250	500	1000	2000	4000
防音シート縦横兼用	8.2	7.5	8.3	11.6	16.8	22.6

\* 印の商品に関してはお問い合わせください。

●採光防音シート

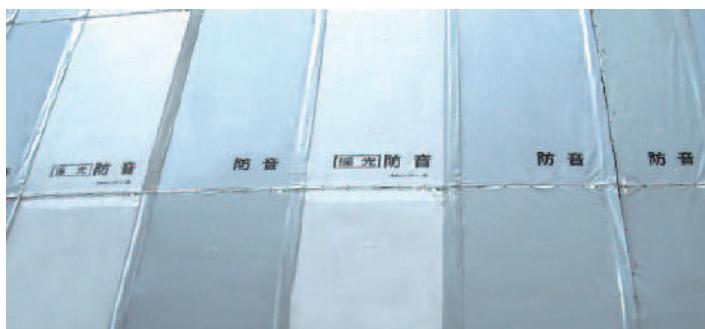

寸法	重量(kg)
* 1.8×3.4	9.8


	項目	内容
規格	厚さ(mm)	1.1
物	(kg/3cm) 引張強力	204×204
	(N/3cm)	2000×2000
性	引張伸度(%)	26×28
	(kg) 引裂強力	40×40
	(N)	394×394
	防炎性	消防法施行令第4条の3第4項の基準に適合

音響透過損失 dB

中心周波数 Hz	125	250	500	1000	2000	4000
彩光防音シート	7.0	7.7	11.9	15.9	21.4	26.5

\* 印の商品に関してはお問い合わせください。

### ●軽量防音シート

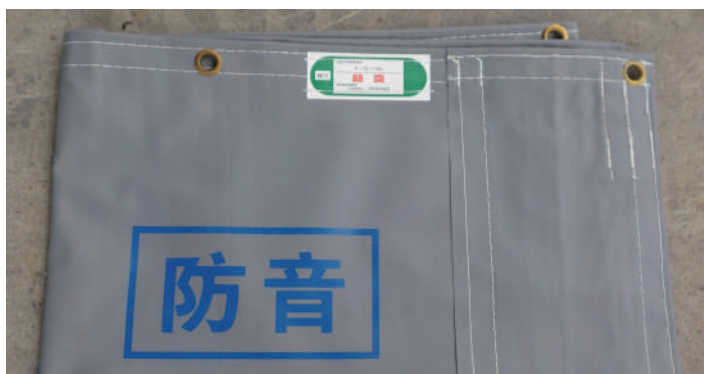

寸法	重量(kg)
1.8×5.1	9.4
1.5×5.1	7.8
1.2×5.1	6.3
0.9×5.1	4.8
0.6×5.1	3.2

\*仮設工業会認定同等品

	項目	内容
規格	厚さ(mm)	0.56
物 性	(タテ) 引張伸度(mm)	61.2
	(ヨコ)	53.3
	(タテ) 引張伸度(%)	1290
	(ヨコ)	1660
性	(タテ) 引裂強力(N)	450
	(ヨコ)	464
	防炎性	消防法施行令第4条の 3第4項の基準に適合

### 音響透過損失 dB

中心周波数 Hz	125	250	500	1000	2000	4000
防音シート縦横兼用	5.0	7.8	8.2	12.6	17.2	21.4