


●キャットウォーク

■重量……7.5kg


<等辺山形鋼 (50 x 50 x 4) 断面性能>

断面積 (cm ²)	単位重量 (kg/m)	断面2次モーメント (cm ⁴)		断面係数 (cm ³)		断面2次半径 (cm)	
		I _x	I _y	Z _x	Z _y	i _x	i _y
3.892	3.06	9.06	9.06	2.49	2.49	1.53	1.53

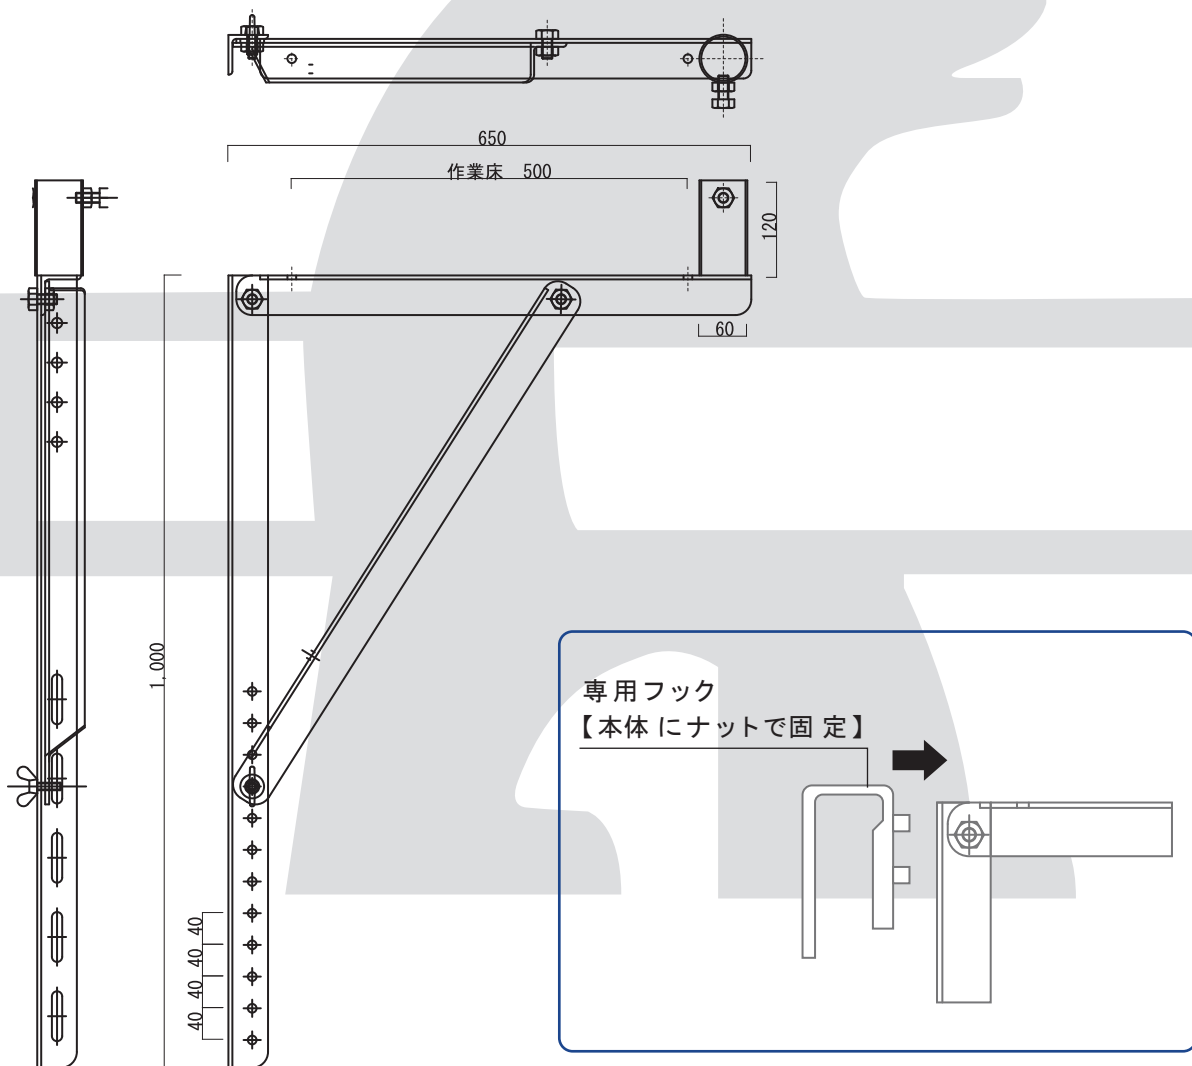


● 斜面ブラケット

緩斜面用 (45° ~ 80°)

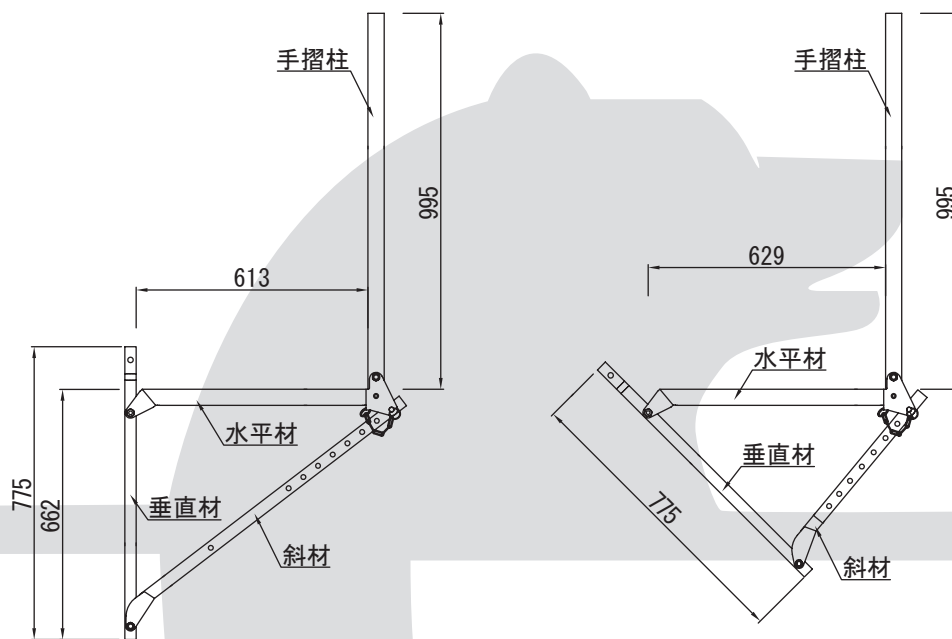


吊り金具

ボルトW3/4以上使用時
(取付ボルト付)




キャットハンガーP

丸パイプ、角パイプ50口使用時
(取付ボルト付)



キャットハンガーK


角パイプ60口使用時
(取付ボルト付)



* こちらの商品はお問い合わせください。

●水抜きパイプ足場 / 50φ～100φ用

■重 量……5.7kg

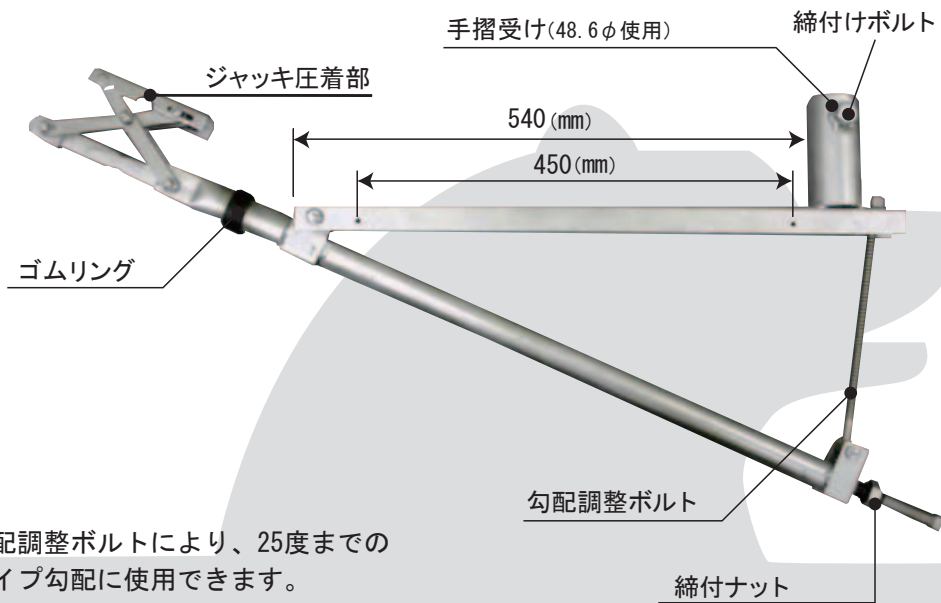

* 勾配調整ボルトにより、25度までのパイプ勾配に使用できます。



* こちらの商品はお問い合わせください。

国土交通省NETIS登録技術 登録QS-190050-A