


● 壁つなぎ

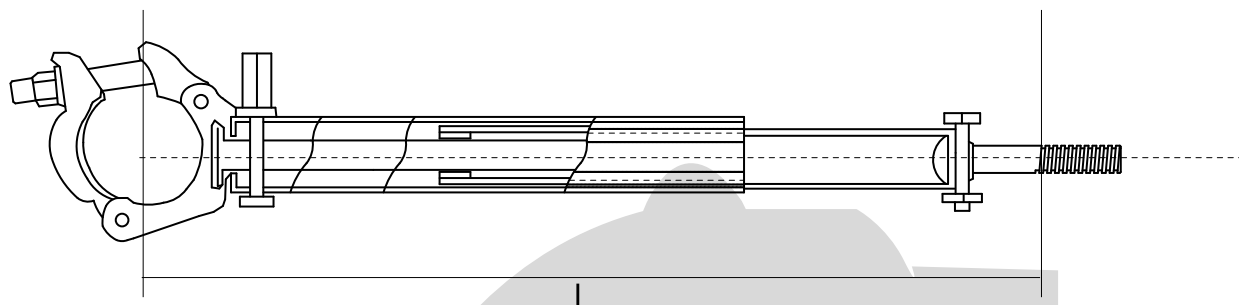

記号	寸法:L(mm)	重量(kg)	識別色	引張/圧縮荷重
K-90~112	900~1120	2.7	黒	4.41KN(450kg)
K-70~92	700~920	2.2	黄	4.41KN(450kg)
K-50~72	500~720	1.8	青	4.41KN(450kg)
K-33~52	330~520	1.4	緑	4.41KN(450kg)
K-24~34	240~340	1.1	ピンク	4.41KN(450kg)
K-19~25	190~250	1.0	黄	4.41KN(450kg)
K-16~20	160~200	0.8	オレンジ	4.41KN(450kg)

壁つなぎ取付注意事項

枠組足場の起用度は壁つなぎの設置間隔により決まるので、足場の外面に、養生金網枠、養生シートを張った時の風荷重の影響、拡幅枠や防護柵（朝顔）による偏心荷重、開口部分の足場使用条件により、充分安全に検討します。

■ 注意事項

枠組足場の壁つなぎ設置間隔は、労働安全衛生規則第570条イ)で、垂直方向9m、水平方向8m以下と定められていますが、上記のような足場の使用条件に応じ間隔を密に設ける必要があります。

- ・ 枠幅40~90cm未満の簡易枠組足場は、垂直、水平方向とも5.5m以下とします。
- ・ 圧縮、引張力に耐える構造とします。
- ・ できるだけ直角になるよう取付けます。
- ・ シートを張った時は、2層2スパンとします。
- ・ 足場の最下端より高さ9m以下の位置および足場の側端部に設けます。
- ・ 壁つなぎの盛り替え時縦方向のものを同時に多くはささないようにします。

☆ 以上の事項を考慮し安全な足場の計画と施工をお願い致します。 ☆