



●フラットパネル 3M・2M

標準色 表面:白 裏面:茶

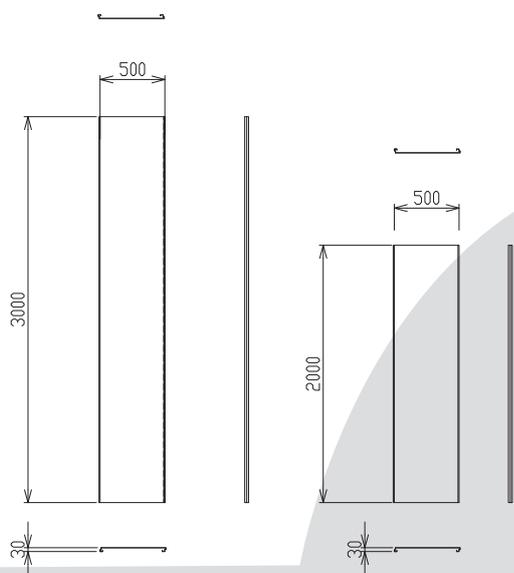


●フラット幅調整 3M・2M

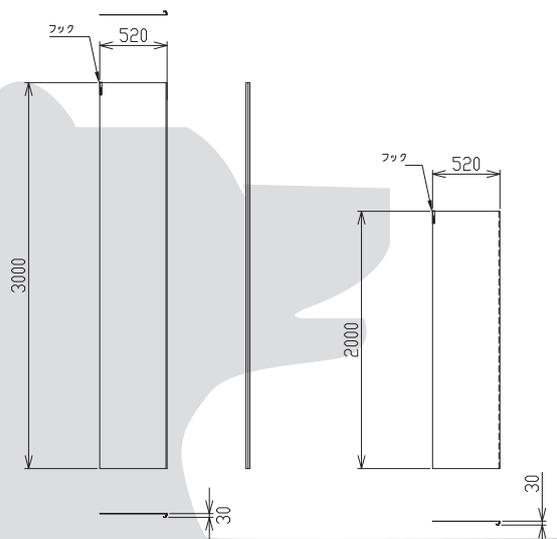

●フラットコーナー 3M・2M

幅広タイプ 3M・2M


標準色 表面:白 裏面:茶

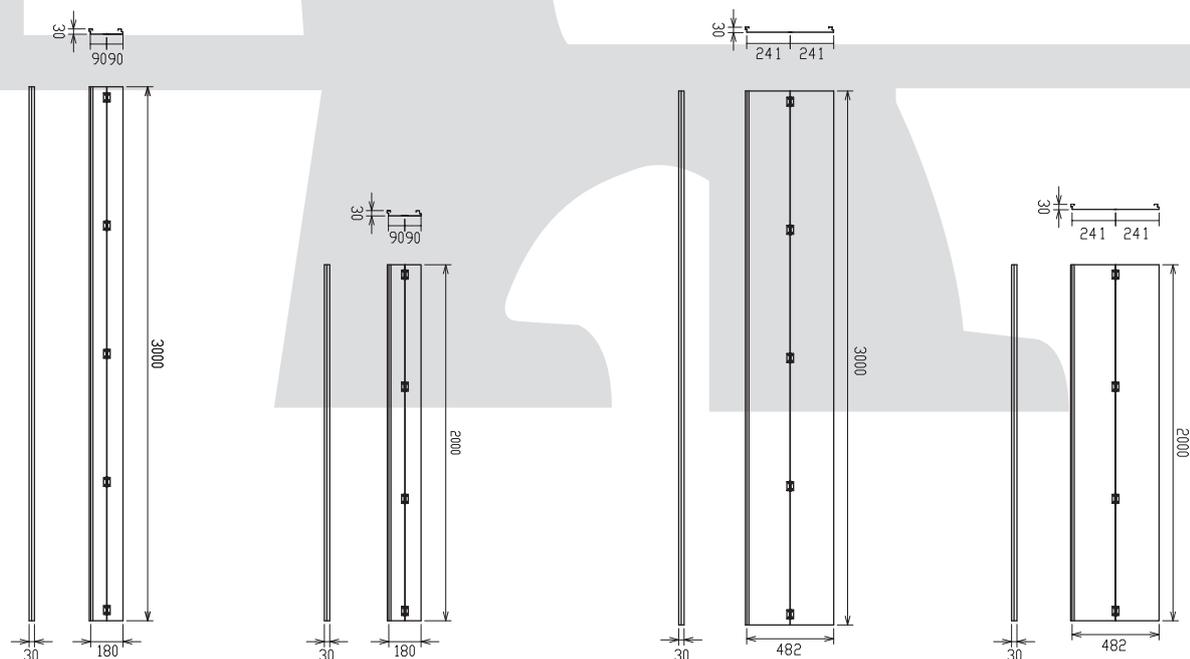

これらの商品はお問い合わせください。

●フラットパネル（木目調・ツタ・カラー）


■木目調

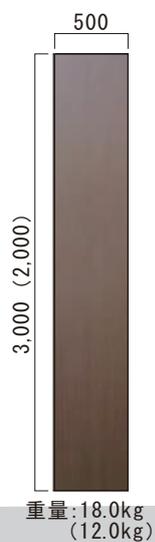

設置イメージ




■ツタ

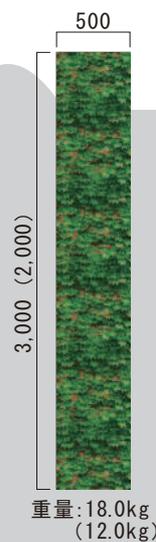


設置イメージ



■カラー

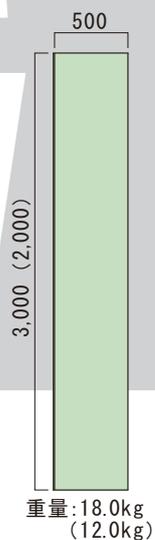

設置イメージ




こちらの商品はお問い合わせください。

●フラットドア フラットミニドア


■Door-3

標準色 表面：白 裏：茶

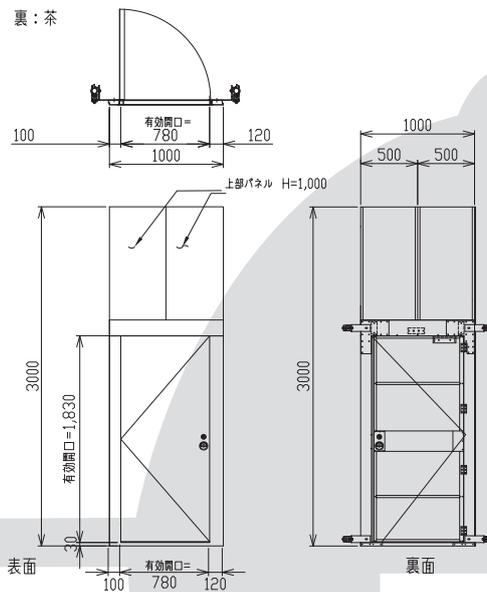


■Door-m-3

標準色 表面：白 裏：茶

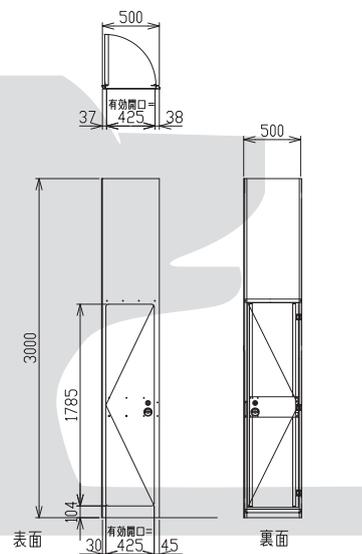


■Door-2

標準色 表面：白 裏：茶

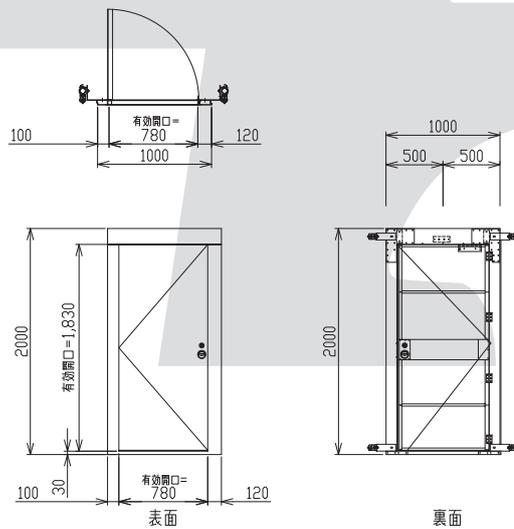


■Door-m-2

標準色 表面：白 裏：茶

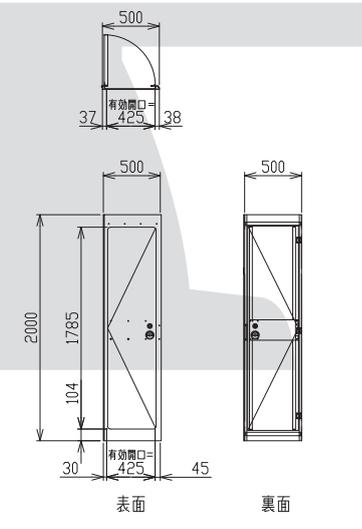

これらの商品はお問い合わせください。

●防音フラットパネル

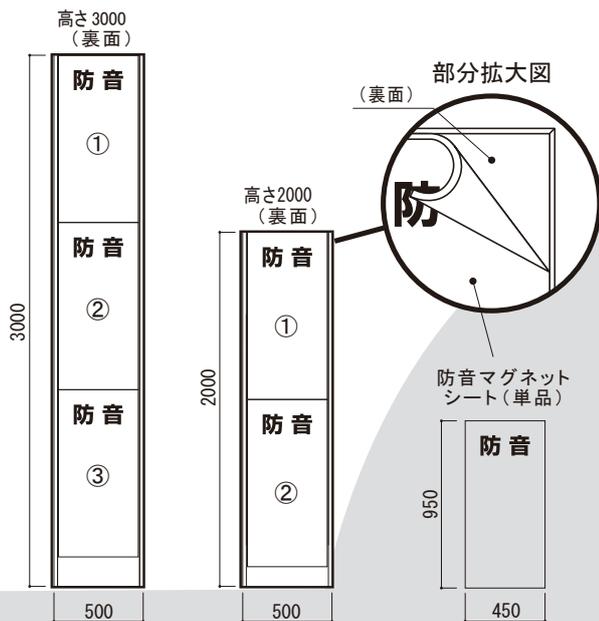


	高さ 3000	高さ 2000
寸法	巾500 × 高さ3000	巾500 × 高さ2000
重量	約22.3kg(金具なし)	約14.8kg(金具なし)
シート使用枚数	3枚	2枚

防音マグネットシート (単品)

寸法	巾450 × 高さ950 × 厚み1.1
重量	約1.4kg
材質	マグネット ・ PVCフィルム

音響透過損失データ

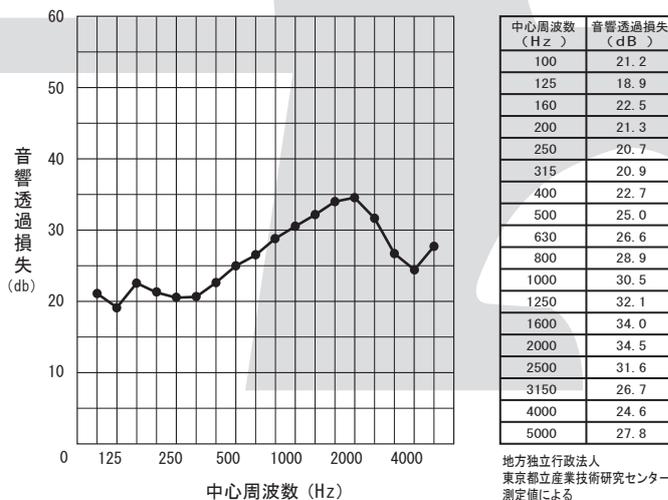


※ データは、フラットパネルと防音マグネットシートを併用した時の数値になります。
 ※ 音響性能の試験はJIS A 1416 (実験室における音響透過損失測定方法) に定める方法で測定しています。


こちらの商品はお問い合わせください。

●標準パネル


製品断面図

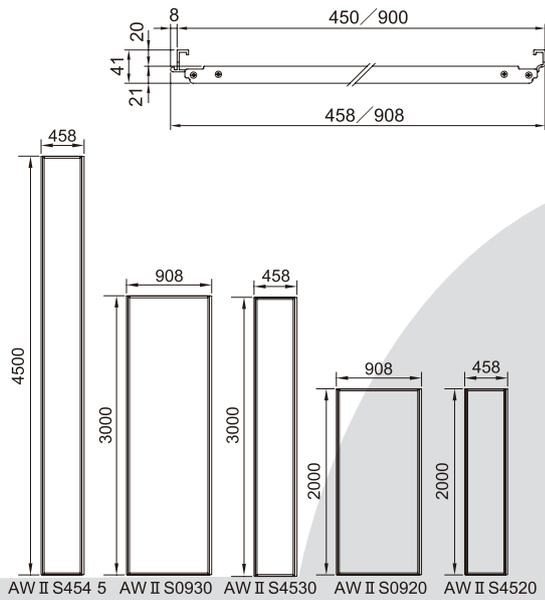


●ドアパネル上部用



●コーナーパネル (450巾)

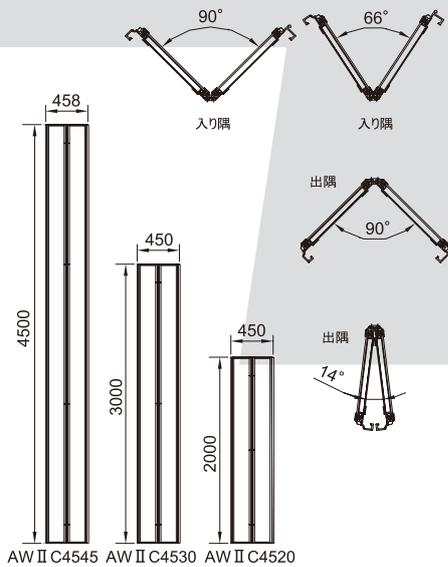


●調整パネル

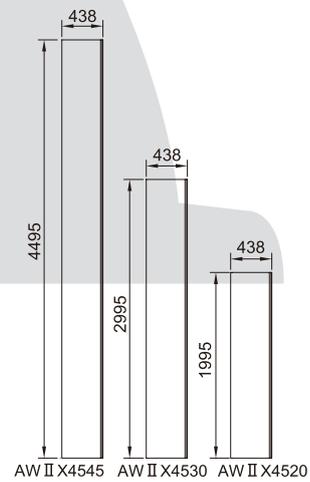


これらの商品はお問い合わせください。

● ドアパネル（内開き）

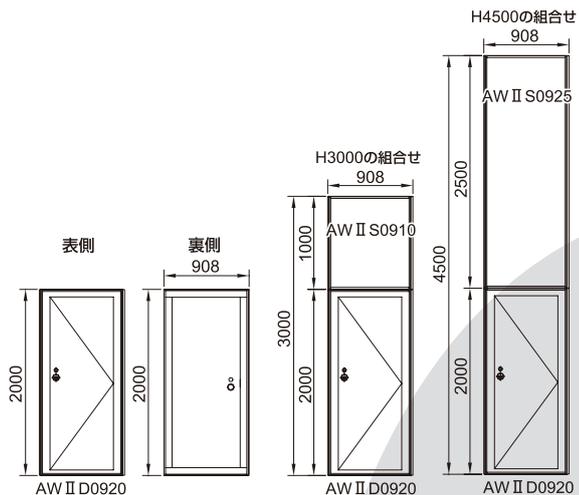


● 調整パネル

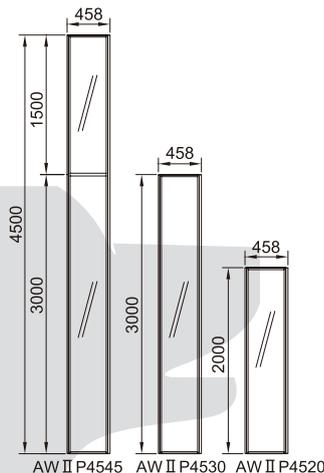

これらの商品はお問い合わせください。

■ 防音効果分布図

壁からの受音点距離、受音点高さ別に防音効果域を色分けし、分布しました。壁設置による騒音低減量dB

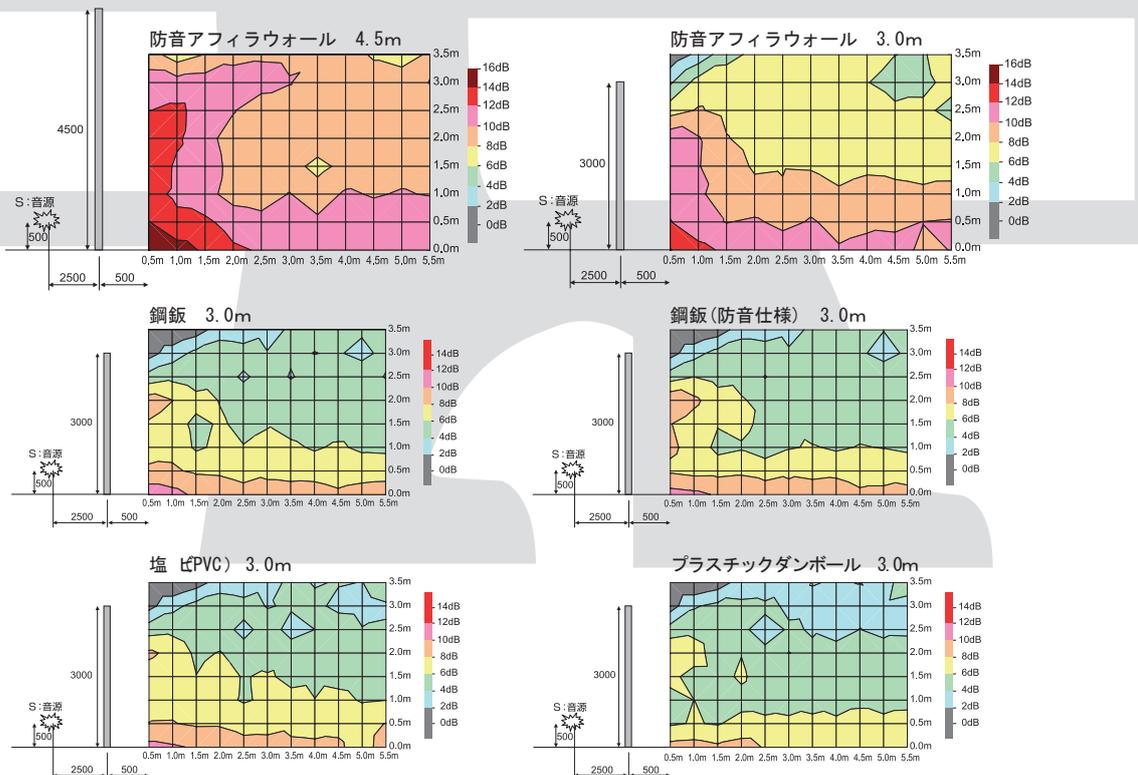


■茶・■赤・■桃・■オレンジの分布が多いほど、防音効果が高い域を表します。
 逆に■灰・■薄青・■緑色の分布が多いほど、音の低減効果が低い域になります。



●フラット引違い戸

■ 立面図 (裏面)

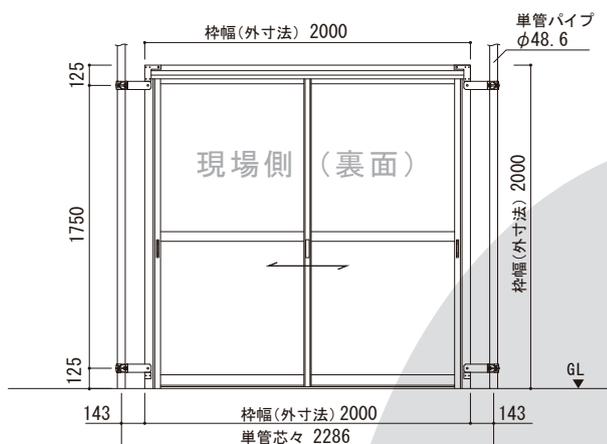

クランプ付き取付金具



単管取付け部 (上部)



単管取付け部 (下部)




■ 断面図




重量	52kg
----	------

●クラレスタア

■ クラレスタア (W=600)

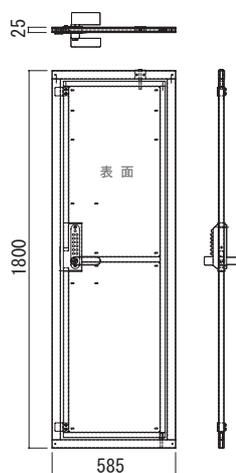

■ クラレスタア (W=900)

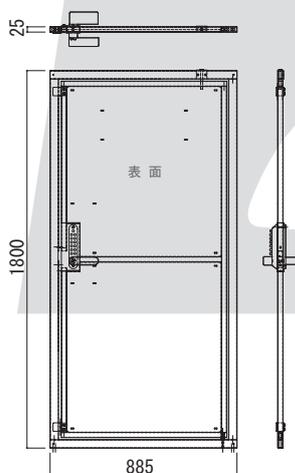


外側




内側



外側から解錠




内側から解錠




こちらの商品はお問い合わせください。



●グリーンウォール

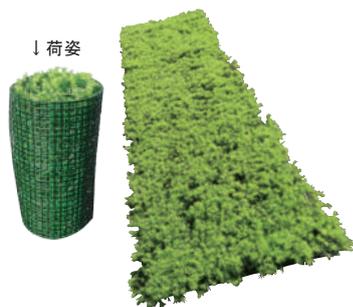


■ 表面シート網目の大きさ(ピッチ)




主材質		高密度ポリエチレン	
隆状点強度 (N/㎡)	引張強度 (N/糸1本)		
タテ	ヨコ	縦糸	横糸
7060~	7060~	333~	333~

■ 表面設置例



■ 表面設置割付(一例)



グリーンリーフ




重量	約 3 kg /㎡
材質	プラスチック ポリエチレン

ハーブナチュラル



重量	約 4 kg /㎡
材質	プラスチック ポリエチレン

■ 断面イメージ




【使用上のご注意】


- 写真と実際の商品では、色・形状・サイズ・質感が異なる場合があります。
- 直射日光の当たる場所で使用すると、色落ちや変色する場合があります。
- やむを得ず、商品の廃盤・価格・仕様の変更がある場合があります。
- カタログ中の表示寸法は、実物と多少異なる場合があります。
- 火気の近くでご使用にならないください。変形や燃焼の恐れがあります。
- 装飾以外の用途には、ご使用にならないください。摩擦などにより多少の色落ちの可能性がありま。

●デュラカーム


■ フラットパネル単体の場合

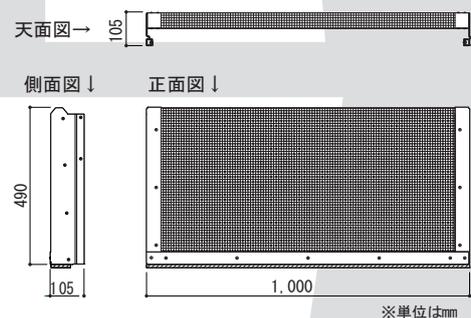

重量	8 kg
----	------

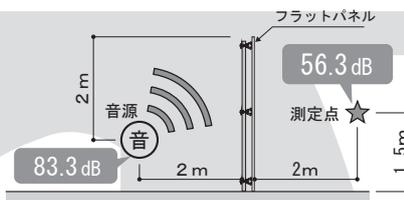

■ フラットパネル デュラカーム® E-fx・TW の場合

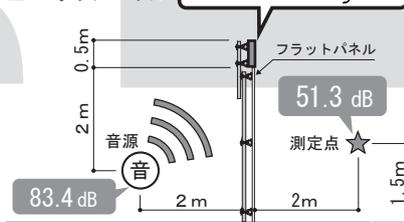

対比
5dB
減音

5dBの減音は音の大きさが約半分になる事を表します。

日本板硝子環境アメニティ株式会社 竜ヶ崎研究所内にてピンクノイズ(様々な音響試験で使用される合成音)による音源での測定結果です。数値は実験に基づく結果です。保証値ではありません。

こちらの商品はお問い合わせください。