



タワークレーン



カンサイカセツ®

こちらの商品はお問い合わせください。

● KTC-10-12 KTC-10-16 KTC-10-20

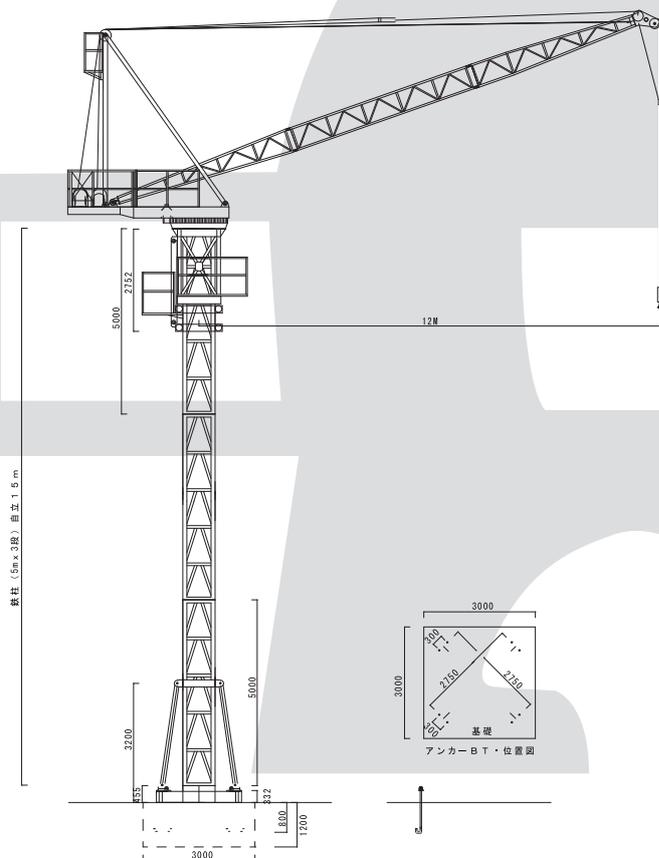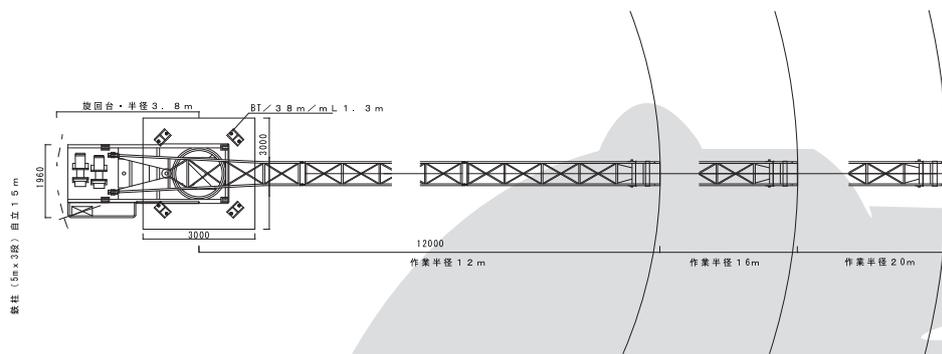

仕様

形 式	KTC-10-12	KTC-10-16	KTC-10-20
定 格 荷 重	1000kg	1000kg	1000kg
作 業 半 径	3m~12m	3m~16m	3m~20m
起 伏 角 度	15° ~ 78° (マスト継足時) 86°		
自 立 高 さ	10m		
場 程	60m		
操 作	押し釦式リモートコントロール		
出 力	4.3KW		
速 度	50/60Hz 16.5m / 20m		
鋼 索	ユニロープ 9φ4XSES (39)		
出 力	4.3KW		
速 度	50/60Hz (毎分)13m / 16m (ジブ角度15°)		
鋼 索	9φm/m×6×19j×A種		
出 力	3.7KW		
速 度	50/60Hz (毎分)22m / 28m (ジブ角度15°)		
形 式	油圧シリンダー		
出 力	3.7KW		
速 度	毎分 1.5m		
安 全 装 置	本体落下装置	油圧オイル逆流防止弁	
	ジブ巻過装置	リミットスイッチ	
	巻上防止装置	過巻リミットスイッチ	
	ジブ起伏装置	リミットスイッチ	
	旋回制限装置	リミットスイッチ	
	過 負 荷 装 置	モーター電流制御装置	
電 源	50/60Hz 200/220v		

荷 重 曲 線

