



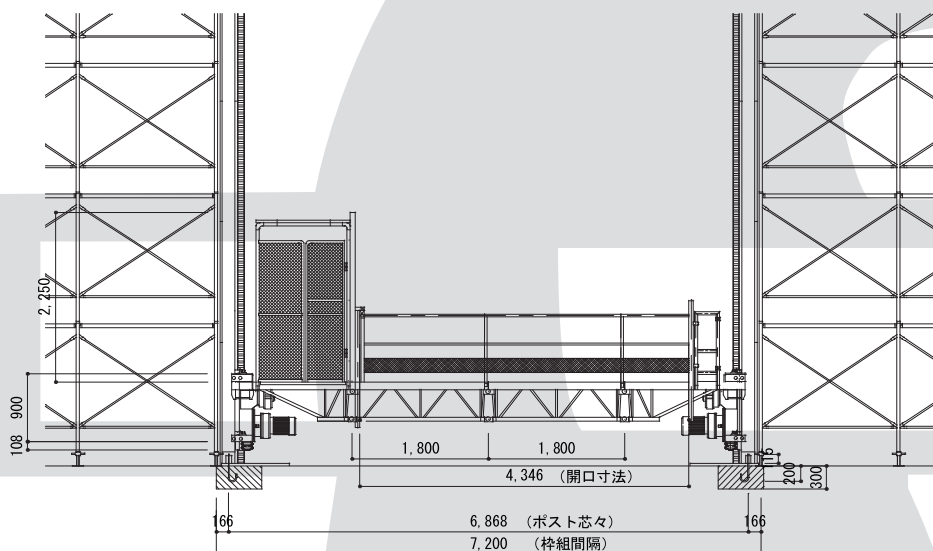

## ● ローターデッキ / HSL-900CIN

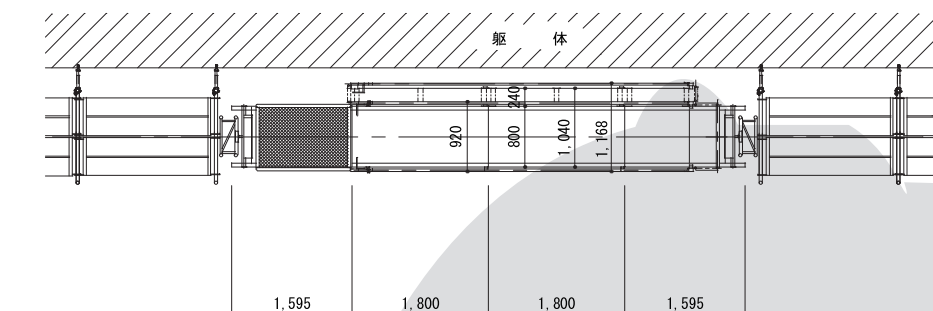

### ● 仕様

枠組間隔 L	7200 5400 4500mm
有効長 L	6050 4250 3350mm
積載荷重	900 kg、3人
最大揚程	100m
ガーター有効巾	800mm (1040mm)
昇降速度	0.16m/s (50/60Hz)
昇降方式	ピンラック駆動方式
昇降用電動機	2.2KW 2基
操作方法	手動レバー操作
電源	200/220V 50/60Hz 3相交流
安全装置	傾斜時停止装置
	ガバナ式落下防止装置
	水平バランスサー
	上昇時制限装置
	下降時制限バランス装置
	昇降確認ブザー
	非常時停止押ボタン
オプション	ベース緩衝ゴム
	逆相警報ブザー
オプション	過負荷防止装置
オプション	ガーター (0.9m)