


### ●ブルコンロード



※注意：テスリは相互接続している連続バンドで必ず固定してください。


品名	使用範囲 (mm)	幅 (内内)(mm)	積載重量 (kg)スパン	質量 (kg)スパン	備考
ブルコンロード 960	6,200~9,600	700	300	268	主路手摺12本+副路手摺8本
ブルコンロード 660	4,600~6,600	700	300	191	主路手摺8本+副路手摺8本

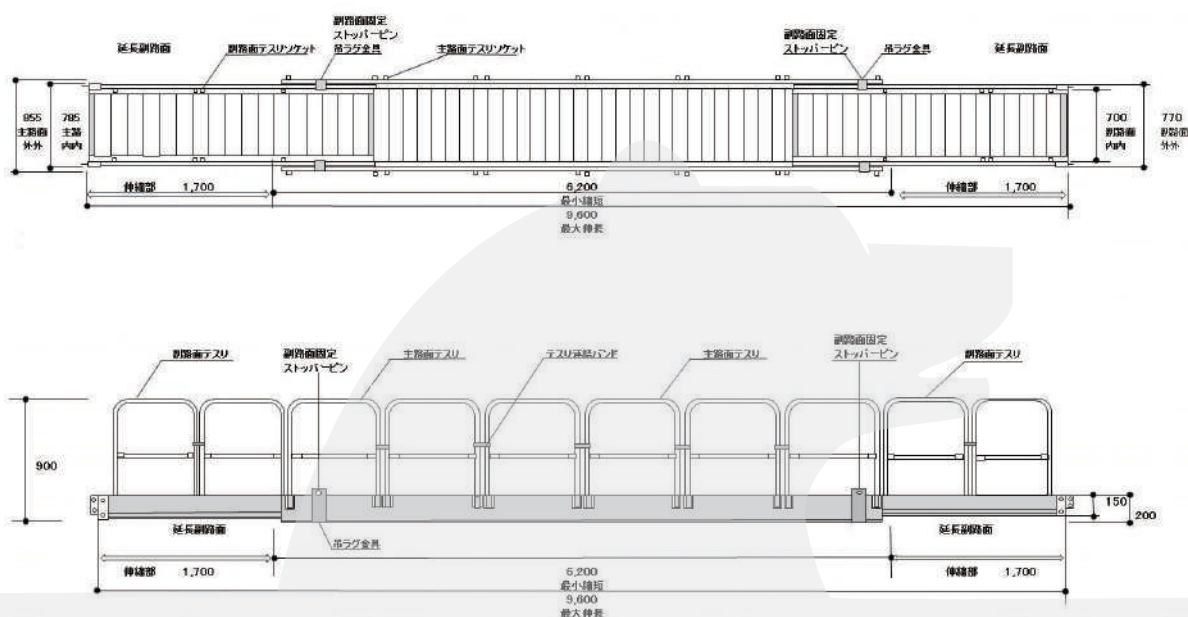

こちらの商品はお問い合わせください。



### ●メッシュロード

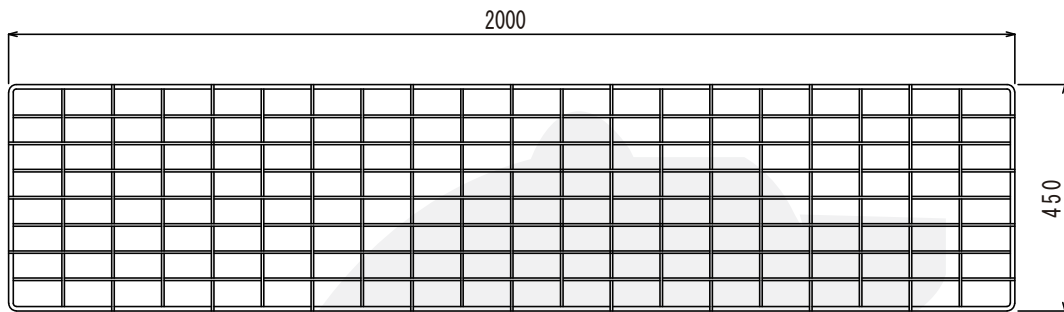

重量…6kg

こちらの商品はお問い合わせください。